


	日期	变更理由	变更人
1	*****	*****	* *

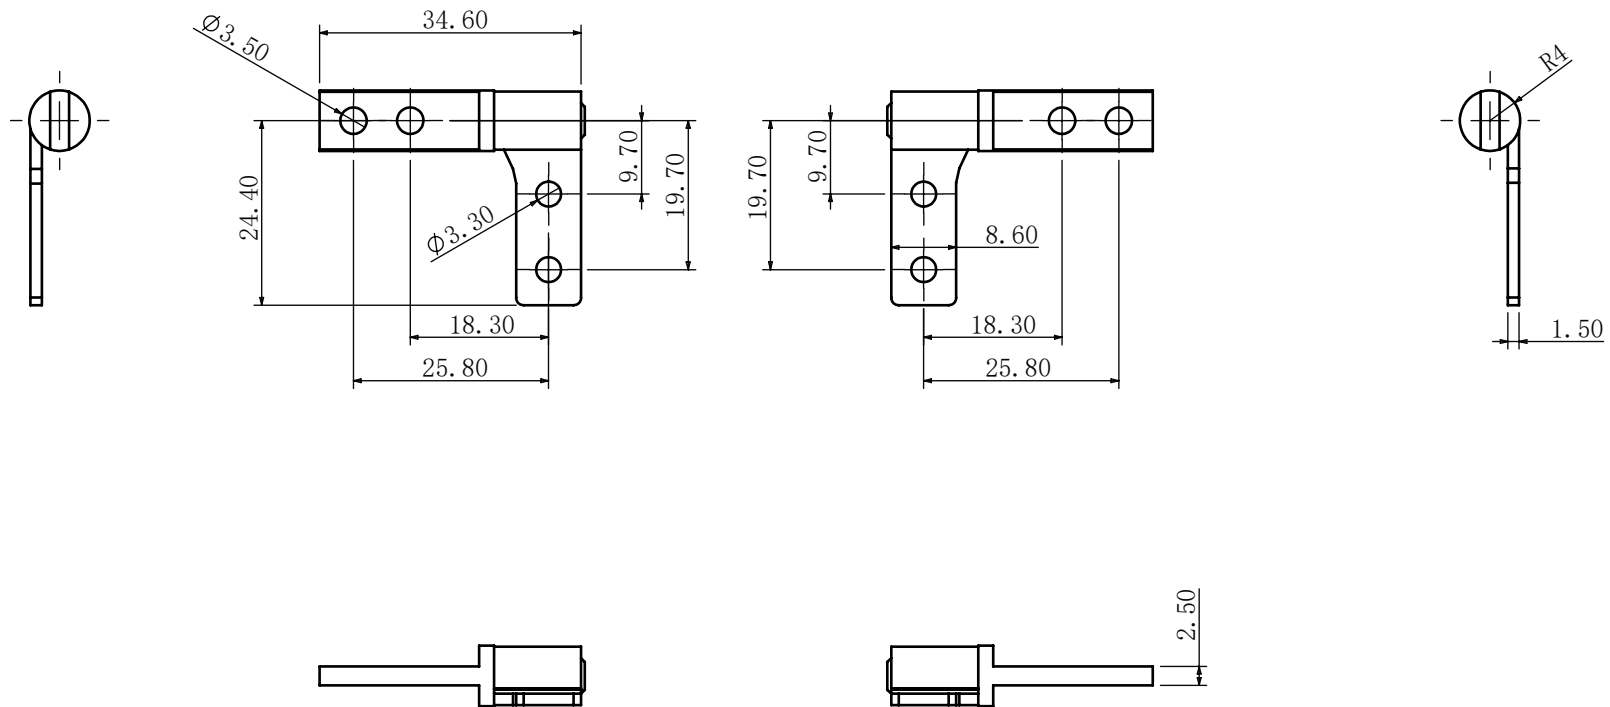

注:1. 扭力: 5-6kgf. cm。
2. 寿命: 0.5万回扭力变化+/-20%以内。
3. 带圆圈尺寸为重点尺寸。
4. 表面镀无化学镍。
5. 倒角均为:C0.5
6. 一般公差:+/-0.2。
7. 使用产品必须符合ROHS要求。

001	组装图			****	****	1	
No.	名称			材质	处理	数量	备注
承认	确认	绘图	设计	日期	公差	客户	
				2024. 8. 26	L< 1 0.05		
				比例 1:1	角度 * °	名称	*****
嘉兴钰嘉扭力铰链有限公司					单位 mm	图号	SD2311A10000
					16<L≤63 0.2 63<L 0.25		